

Efter tömning



När tömningen är utförd meddelar entreprenören detta till Sörmland Vatten och tömningskostnaden debiteras på nästa faktura.

- Om du inte avbokat ordinarie tömning, och tömning inte kan utföras, debiteras en avgift enligt gällande prislista.
- Om det finns hinder och slangdragnin blir längre, vilket också kan innebära utebliven tömning, debiteras en avgift enligt gällande prislista. Avvikelser gällande tömningen meddelas från entreprenören.

Är du intresserad av våra digitala tjänster? Gå in på www.sormlandvatten.se och läs mer om hur du får avisering och kvittens.

Vad händer med slammet?

Slammet i Flens och Vingåkers kommuner transporteras till avloppsreningsverken och behandlas där. Slammet i Katrineholms kommun levereras till avloppsreningsverket eller till någon av de slamdammarna som tar emot externslam. Det näringsrika slammet återförs sedan till jordbruksmark.

Vi kan göra hållbar skillnad!

Du kan göra mycket för att minska ditt avlopps miljöpåverkan. Tänk därför på att inte hälla ut miljöfarliga ämnen, som lösningsmedel, färgrester eller läkemedel i avloppet. Använd inte avloppet som en papperskorg för exempelvis fimpar, snus eller tops.

Bra att känna till: Sörmland Vatten är skyldiga, att enligt gällande föreskrifter om avfallshantering i respektive kommun, tömma varje enskild slamanläggning minst en gång per år. Det gäller slam från slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk. BDT-brunnar (bad, disk och tvätt) ska tömmas minst vartannat år.

Tänk på att

- Sätt upp skylt eller flagga vid de anläggningar som ska tömmas.
- Fastighetsägaren behöver inte vara på plats vid tömningen.
- Vägen ska vara framkomlig för tung trafik.
- Vägen ska hålla en bredd av minst 3,5 meter och en fri höjd på minst 4 meter.
- Vändplanen behöver vara minst 19 meter i diameter och ska vara grusad eller hårdgjord.
- Har du en vändplats där slambilen kan vända behöver den vara minst 10 meter lång och 5 meter bred, även den grusad eller hårdgjord.
- Se till att vägen mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen är framkomlig samt att locket inte är blockerat. Røj bort buskar och högt gräs.
- Nyckel och eventuell kod till bom och lås ska lämnas till kundservice i god tid.
- Vintertid, kontrollera att brunnslöcket inte har frusit fast samt att vägen är snöröjd och halkbekämpad.
- Väderförhållanden kan ge fördröjd tömning.
- Fastighetsägaren bör med jämna mellanrum inspektera slamanläggningen. Tips för åtgärder finns på avloppsguiden.se.
- Tekniska fel på slamanläggningen som kan ge negativ miljöpåverkan är Sörmland Vatten skyldig att rapportera till tillsynsmyndigheten.

Beställ slamtömning på www.sormlandvatten.se

Sörmland Vatten och Avfall AB

Vingåkersvägen 18, 641 36 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100

kundservice@sormlandvatten.se

www.sormlandvatten.se

I samarbete med **FORIA**

2023-1



SÖRMLAND VATTEN

Bra att veta om slamtömning



En insats för miljön

Tillsammans kan vi upprätthålla en god vattenkvalité genom att göra rätt för miljön och stoppa utsläppen. Genom aktiva val kan vi åstadkomma en god slamkvalité med ett rikt näringsinnehåll som våra lantbrukare sedan kan återföra till åkermarken. Kretsloppet är slutet och du gör en insats för en mer hållbar miljö.

Innan slambilen kommer på besök

Vid tömning av slamavskiljare aviserar vi dig cirka två veckor innan perioden startar.

Är du intresserad av våra digitala tjänster?
Gå in på www.sormlandvatten.se och läs mer om hur du får avisering och kvittens.

Har du en sluten tank beställer du tömning via vår hemsida eller på telefon hos kundservice. Tömningen utförs inom åtta dagar, räknat från nästkommande vardag efter beställning.


Tänk på att beställa tömning i god tid och att väderförhållanden kan fördröja möjligheten att komma fram till anläggningen. Tömningar sker på vardagar vilket även gäller akuttömningar, inom tre arbetsdagar eller inom 24 timmar.

Din trädgård – vår arbetsplats

Vägen från slambilens plats för uppställning fram till och runt anläggningen ska vara fri från hinder som till exempel parkerade fordon, växtlighet, staket och murar. Vintertid ska vägen vara skottad och halkbekämpad.

Slamanläggningen ska vara lätt att hitta. Märk ut brunnen med exempelvis en flagga. Vid anläggningen måste det vara full ståndhöjd. Avståndet mellan anläggningen och slambilens plats för uppställning bör vara så kort som möjligt, helst under tio meter.

Locket till anläggningen ska vara väl synligt och kunna hanteras av en person. Lätta lock, av till exempel plast, behöver av säkerhetsskäl ha låsanordning, vilket är fastighetsägarens ansvar. Locket ska vara hållfast och får väga max 15 kilo. Brunnslocket ska inte kunna öppnas av barn.

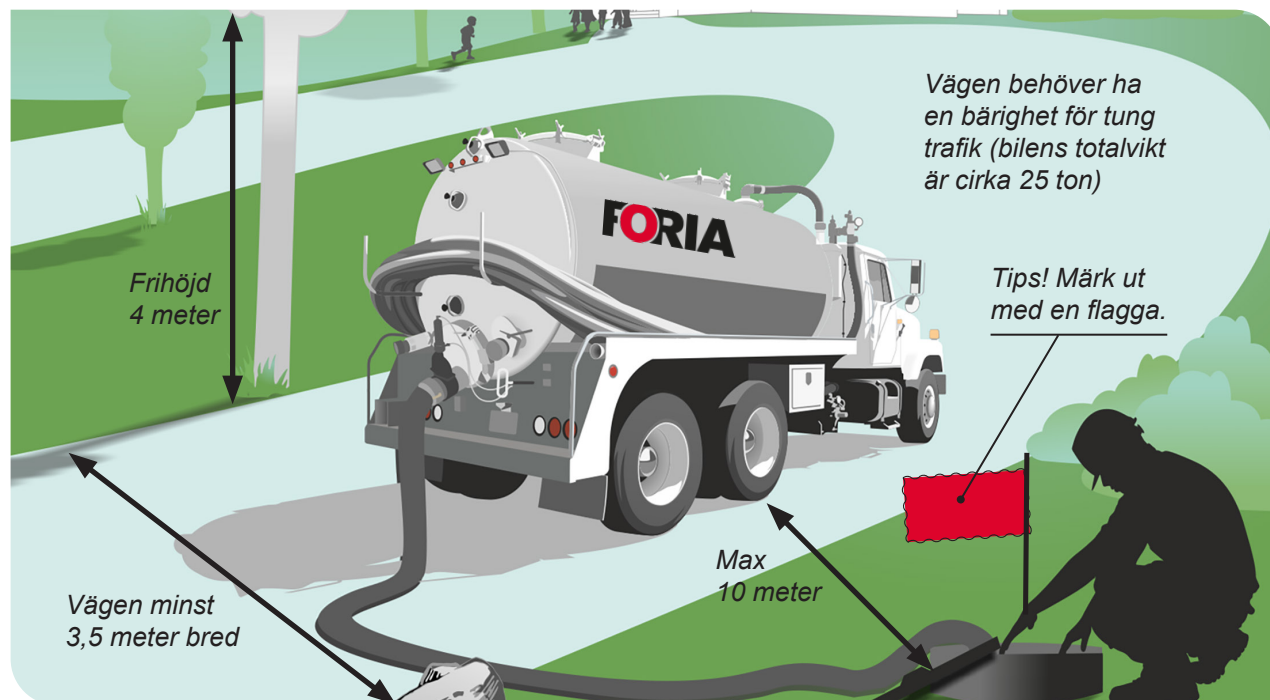

Tömning med två-facksfordon

För att kunna återföra avloppsvatten, den så kallade vattenfasen, i samband med tömning av en slamavskiljare använder vår entreprenör ett två-facksfordon. Med den tekniken återförs avloppsvattnet till brunnen, vilket innebär att det finns kvar vatten i anläggningen även efter utförd slamtömning.

En fördel med den här tekniken är att bakterier, som är gynnsamma för reningsprocessen, återförs med vattenfasen. En annan fördel är att mindre mängd avloppsvatten transporteras längs våra vägar, vilket är bra för miljön.

Slutna tankar, BDT-brunnar (bad, disk och tvätt) och minireningsverk töms alltid helt.