

Delar du container/ kärl med grannarna?



SÖRMLAND VATTEN

Nya krav på fastighetsnära förpackningsinsamling

Regeringen har infört nya regler för att underlätta hushållens avfallssortering. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling av papper, plast, glas och metall finnas tillgänglig för alla hushåll. Sedan tidigare ingår matavfall i grön påse och restavfall i den fastighetsnära insamlingen.

Vi inventerar områden som idag saknar egna avfallskärl vid fastigheterna. Målet är att varje hushåll i villa, fritidshus, kedjehus och radhus ska ha möjlighet att sortera sitt avfall så nära bostaden som möjligt, i första hand i två fyrfackskärl. För en fungerande insamling krävs god framkomlighet på transportvägar och att arbetsmiljökraven uppfylls.

Senast 2027 börjar hemsortering

Hemsortering ger hushåll en ökad service och gör det enklare att sortera avfall och förpackningar. Genom hemsortering blir förpackningar en del av kretsloppet, där de tas om hand och återvinns till nya material.

Ökad återvinning av förpackningar minskar mängden avfall som behöver förbrännas.

Tack för att du hjälper till att använda jordens resurser mer hållbart!



Framkomlighet för hämtningsfordon och personal

Handboken för avfallsutrymmen från Avfall Sverige anger generella krav på framkomlighet för hämtningsfordon, inklusive transportvägar, uppställningsplatser och dragvägar, som ska följas.

Nedan följer utdrag från kapitel 7 *Framkomlighet för hämtningsfordon och personal* (sidan 18-19 i handboken). Handboken finns att läsa i sin helhet på vår hemsida.



Transportvägar

Transportvägar är de vägar i direkt anslutning till uppställningsplats och dragväg där fordon för hämtning av avfall måste köra för att komma intill och hämta avfallet. Transportvägarnas utformning påverkar både avfallshämtarnas arbetsmiljö och säkerheten för dem som vistas eller rör sig i närheten.

Lagkrav

1. Den mark som omger en verksamhets byggnader ska, så långt det är möjligt, vara utformad så att transporter, markskötsel, fasadarbeten och liknande kan utföras med betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall.

Riktlinjer

2. Transportvägen ska ha en hårdgjord yta.

3. Transportvägen ska året runt ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

4. Hämtningsfordon ska inte framföras på gång- och cykelbana. Om det inte kan undvikas, kan dispens sökas hos kommunen eller fastighetsägaren.

5. Hämtningsfordonens behov av att backa vid hämtning av avfall ska i största möjliga mån minimeras, och undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller äldreboenden.

6. Transportvägar ska ha den bärighetsklass som krävs med avseende på hämtningsfordonens tyngd, men minst bärighetsklass 2.

7. Hämtningsfordonets uppställningsplats ska inte vara skymd av t.ex. backkrön eller kurva.

8. Vaghållaren (Trafikverket, kommunen, privat vägförening eller enskild fastighetsägare) ska tillse att det är korrekt skyltning och god framkomlighet.

Transportvägarnas mått

9. Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts ska vägen vara bredare (bredden beror då på vilken typ av parkering som tillåts, t.ex. utmed vägen eller snedställd).

Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter. Träd och växtlighet eller snövallar ska inte inkräkta på vägbredden.

10. Transportvägar (inklusive garage, portiker eller andra platser där hämtningsfordon ska framföras) ska ha en fri höjd på 4,7 meter. Lägre höjd kan accepteras om lägre fordon än 4,5 meter används och kommunen har gett godkännande för detta. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

11. Återvändsgator ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon, t.ex. i form av vändplats eller trevägskorsning. Vändmöjlighetens mått ska anpassas efter vilken typ av hämtningsfordon som ska användas och för att undvika backningsmoment i så stor utsträckning som möjligt.

Rekommendationer

12. Gångvägar bör inte blockeras vid hämtning av avfall.

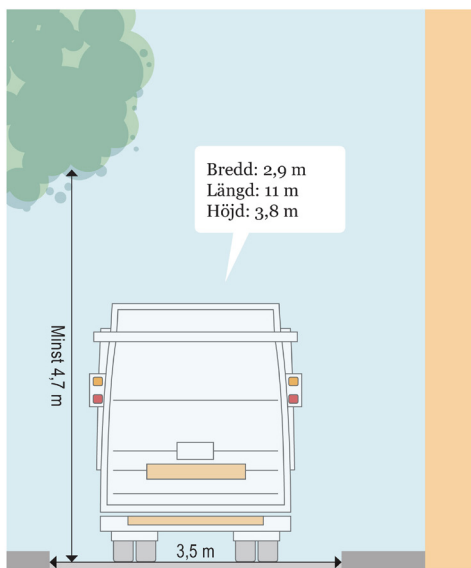


BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL

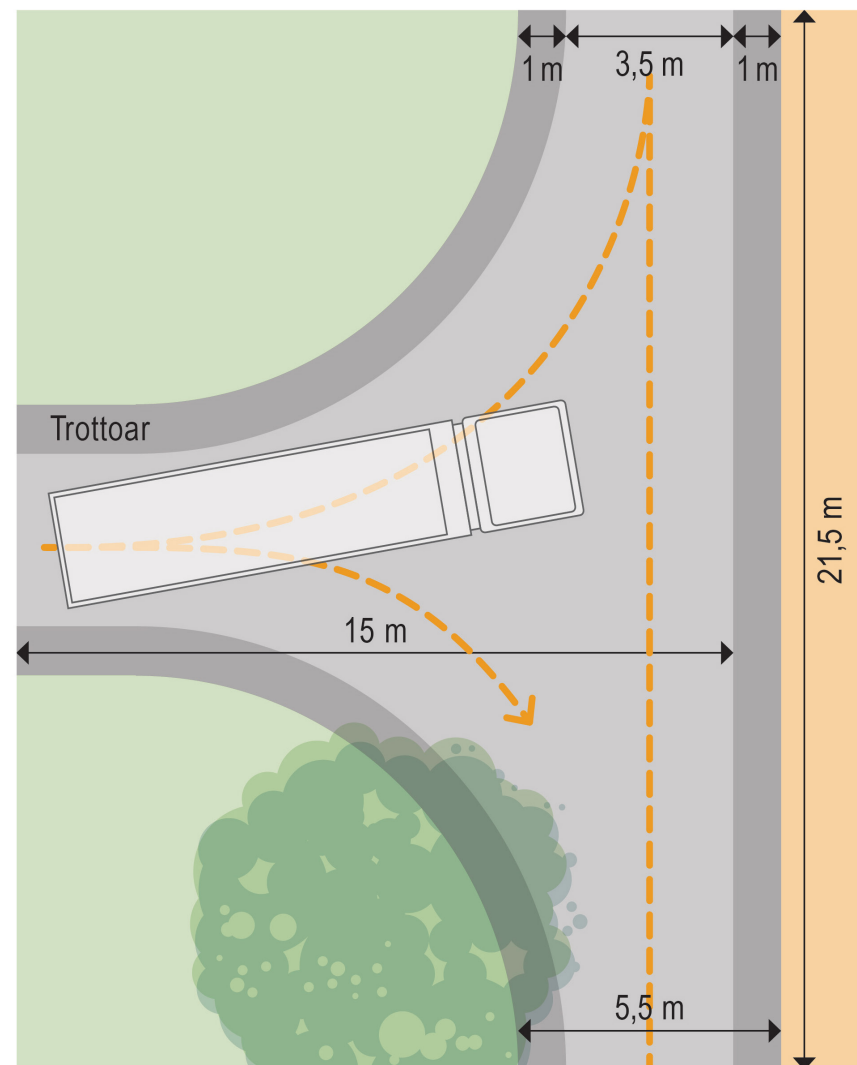


BILD: SARA SUNDIN, RAMBOLL

Bilden visar vändplats för baklastande hämtningsfordon.

Uppställningsplats

Uppställningsplatsen är den plats där hämtningsfordonet ska stå under tiden som själva avfallshämtningen genomförs, d.v.s. under tiden t ex. innehåll i avfallskärl töms i fordonets lastutrymme.

Uppställningsplatsernas utformning måste anpassas till vilken typ av avfallsbehållare som har valts samt storleken på hämtningsfordonen.

Riktlinjer

1. Hämtningsfordon ska inte hindra annan trafik (t.ex. bilar, bussar eller cyklister) under tiden som avfallstömning pågår.
2. Hämtningsfordon ska kunna genomföra hämtningen av avfallet, d.v.s. det får inte finnas några fasta eller återkommande hinder (t.ex. parkerade bilar). Skyltning om lastplats och parkeringsförbud kan behövas. Uppställningsplatser ska även vara snöröjd och inga snöhögar får förekomma.
3. Uppställningsplatser ska vara tillräckligt stora för att hantera den typ av utrustning (t.ex. kärl, bottentömmande behållare, containrar eller slangar) som används.
4. Uppställningsplatsen ska vara plan och hårdgjord.
5. Lutningen på uppställningsplatsen ska inte överstiga vad hämtningsfordonet klarar av.
6. Uppställningsplatsen ska vara tillräckligt rymlig för att hämtningspersonalen ska kunna arbeta på ett effektivt och säkert sätt.


Rekommendationer

7. Hämtningsfordonet bör inte hindra fotgängares framkomlighet när avfallstömning pågår.


Handbok för avfallsutrymmen

Hela handboken för avfallsutrymmen finns att läsa på vår hemsida, sormlandvatten.se/fni.

Scanna QR-koden för att komma direkt till sidan.

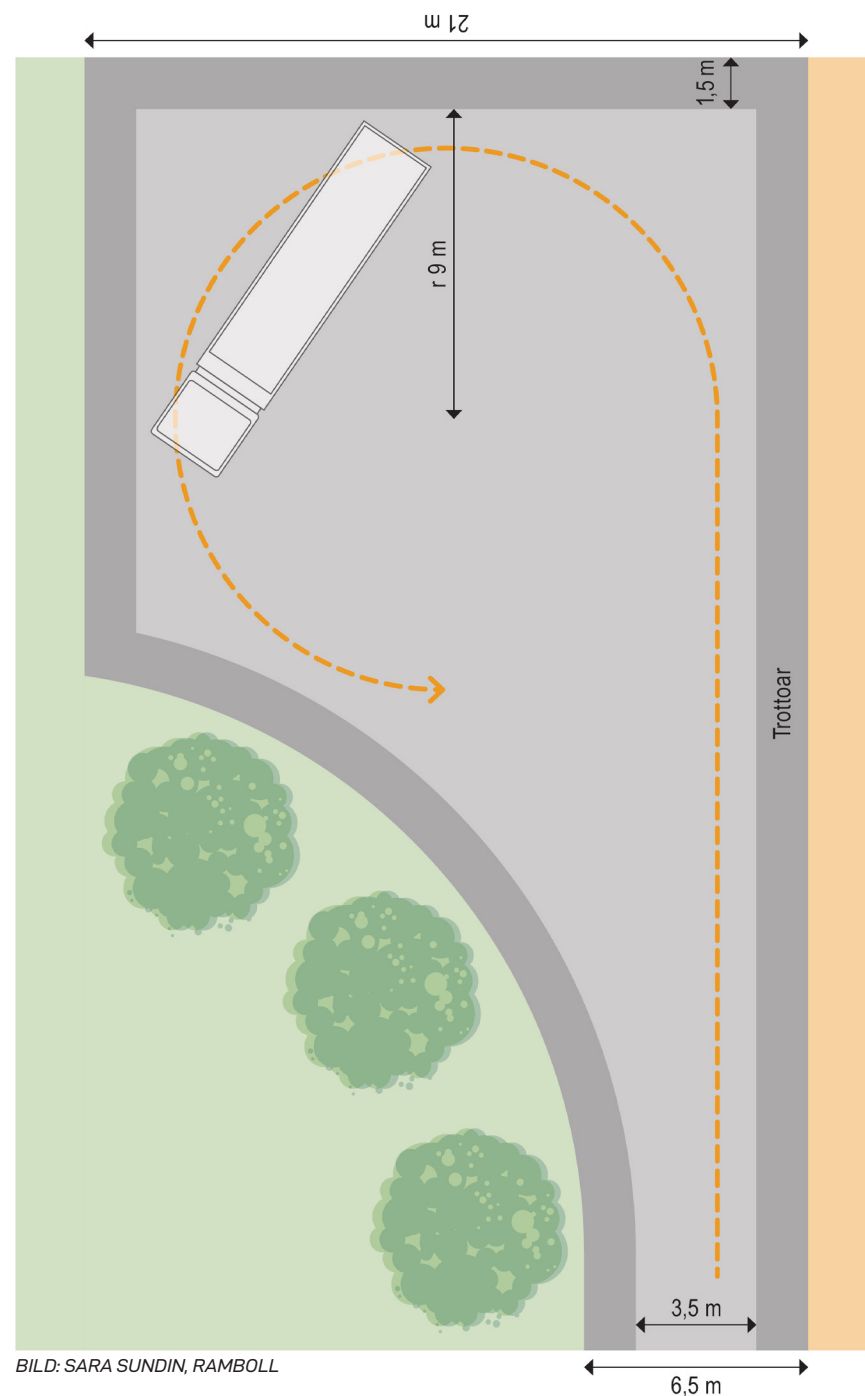

Bilden visar alternativ vändplats för baklastande hämtningsfordon.

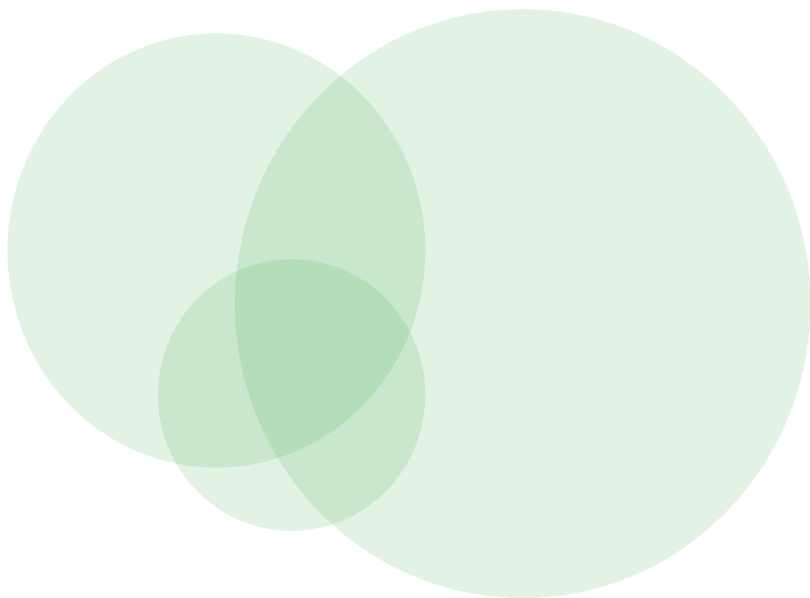

sormlandvatten.se/fni
kundservice@sormlandvatten.se



SÖRMLAND VATTEN